

モルタルの厚塗り・薄塗り防止定規が**新登場!!**

特許取得
特許 5350930

モルきんくん0024

これまで、木造住宅(ラスモル壁)の壁厚の確保には職人の皆様の経験・感が頼りでしたが、これからは**モルきんくん0024**にお任せください。


モルきんくん0024は何ら特別な技術が必要とはしない簡単な手間と低いコストで職人・ビルダー・工務店様の壁厚確保を補助する治具です。




モルきんくん0024の特長

1 モルきんくん0024には壁厚15mm・20mmの2種類をご用意しております。

■15mm仕様図面

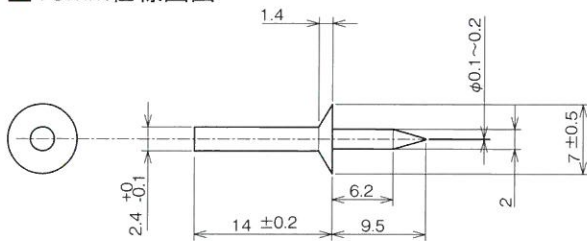


■20mm仕様図面

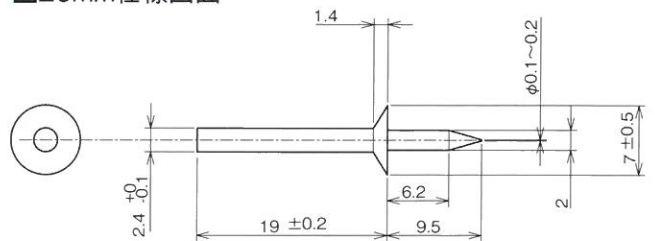


2 簡単な施工で職人の皆様の手間をとらせません。

3 モルきんくん0024 は特別な技術・道具要らず、さらに低価格で壁厚確保を補助します。

ご注意: 出入り隅、下端等には別途既製品の定規を使用してください。

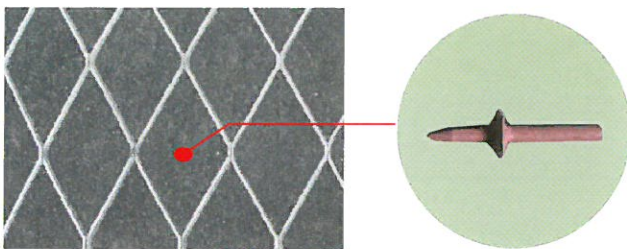


防水シート・ラス網を施工完了後赤目印にモルきんくんを施工

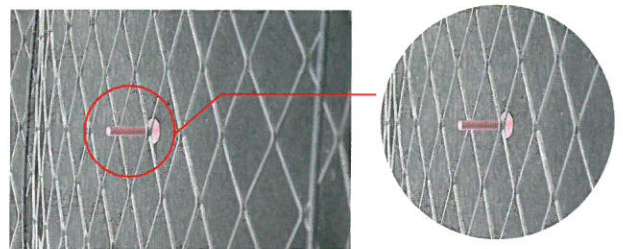


下地パネルにモルきんくんの底部の針で固定する。
(手で押し込めない場合はハンマー等で打ってください)

4 モルタル壁厚の厚塗り・薄塗り等を防ぐことが容易になり壁厚の均一性が容易になります。

5 モルタル塗り厚さの管理が容易になり、お客様に対しての品質上の安心感を持って頂けます。

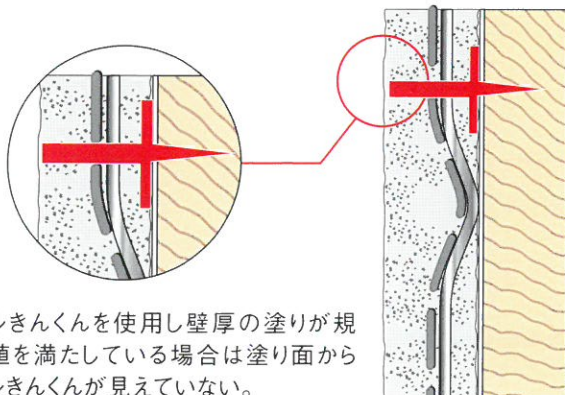


モルきんくんを使用し壁厚の塗りが規定値を満たしている場合は塗り面からモルきんくんが見えていない。

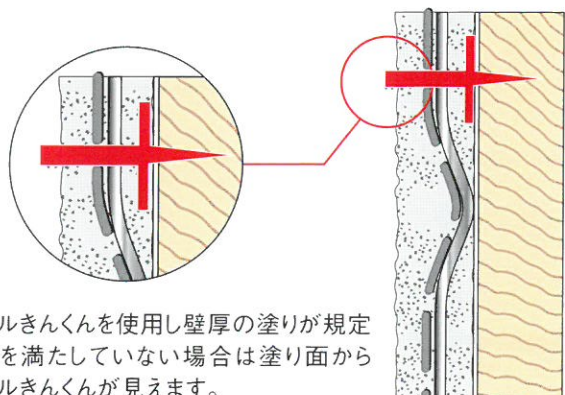


モルきんくんを使用し壁厚の塗りが規定値を満たしていない場合は塗り面からモルきんくんが見えます。

モルきんくん0024 仕様


15mm仕様図面

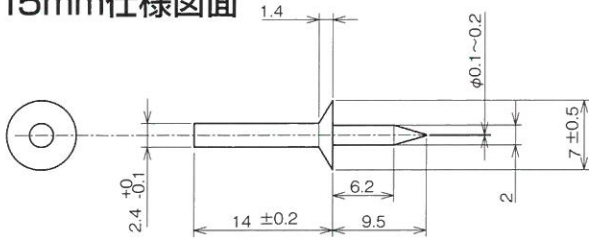

製品梱包500個/1箱/×3箱

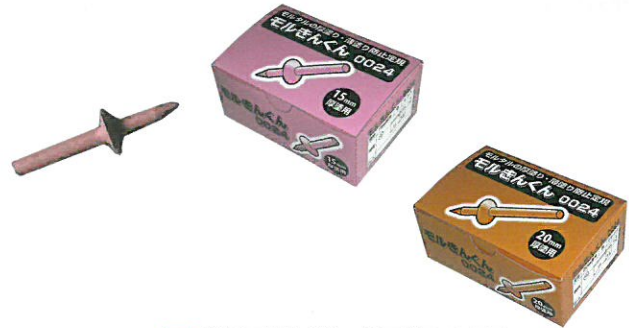

20mm仕様図面

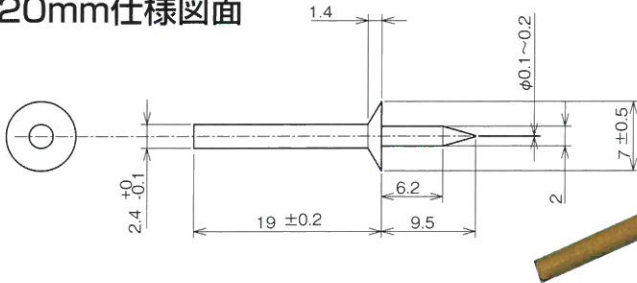


製品仕様 / 梱包内容

	15mm	20mm
材 質	アクリル樹脂コーティング焼き付け処理	
梱 包 数	500個/1箱/×3箱	
価 格	オープン価格	

モルきんくん0024 施工目安

- ・1階階高中間部、胴差部、2階階高中間部へ取り付けピッチ2.5m以下に1個固定してください。
- ・壁面の中央付近が凹み易いので、中央付近へ取り付ける様にしてください。
※外壁周辺部やサッシ際部分への施工はそれほど意味がございません。
- ・サッシ間の壁はその中央部へ取り付ける様にしてください。

モルきんくん0024 取付位置参考図

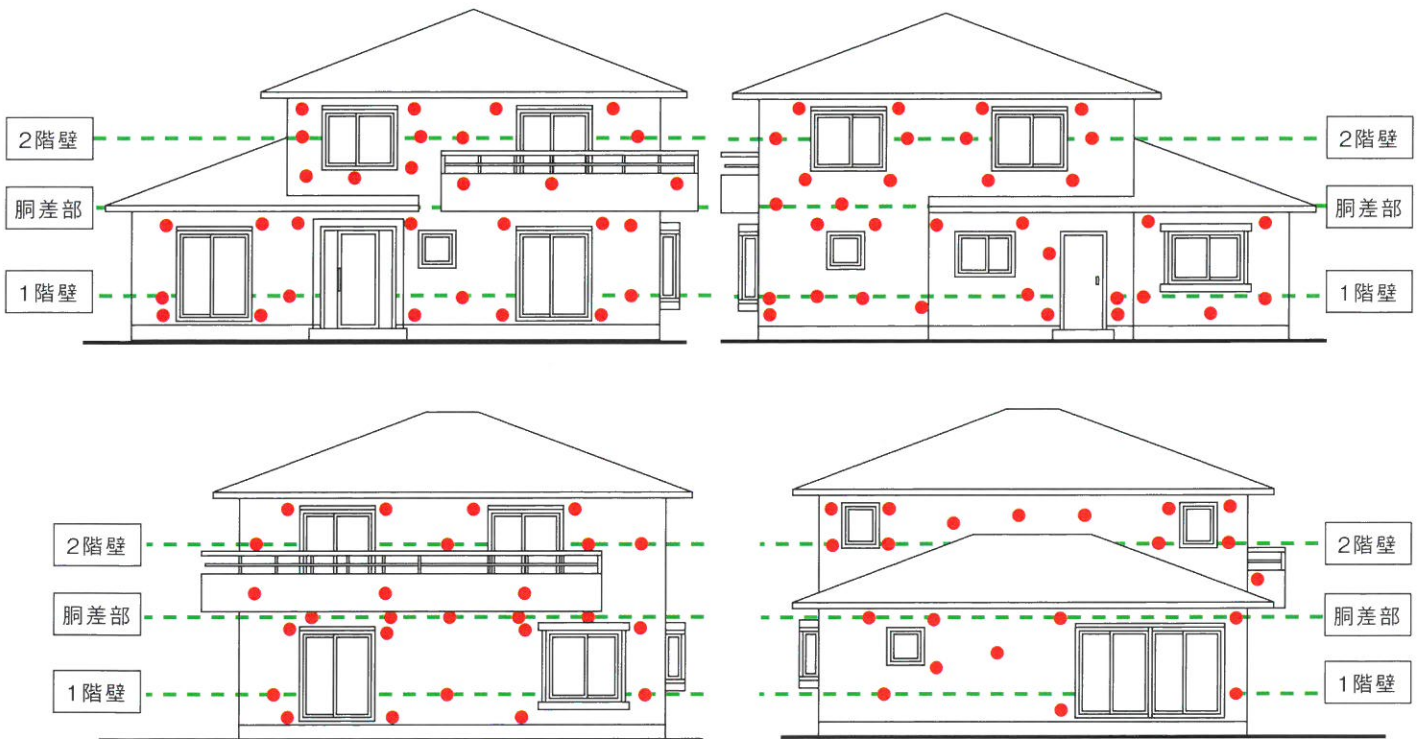

株式会社 日 総

〒587-0062

大阪府堺市美原区太井 47 番地

TEL 072-361-5434

FAX 072-361-6406

URL: <http://www.nisso-lath.co.jp>

販売代理店