


# X通気ラス

## X通気ラス規格

製品名	品番	製品寸法	種類	入数	重量
X通気ラス	BPT-800	965 mm × 1,875 mm	標準	20枚	37 kg
主要使用材料					
力骨	JIS G 3547 GS-2 φ=1.6mm		亜鉛めっき鉄線		
アキレスラス	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板Z-12		溶融亜鉛めっき鋼板		

## 製品

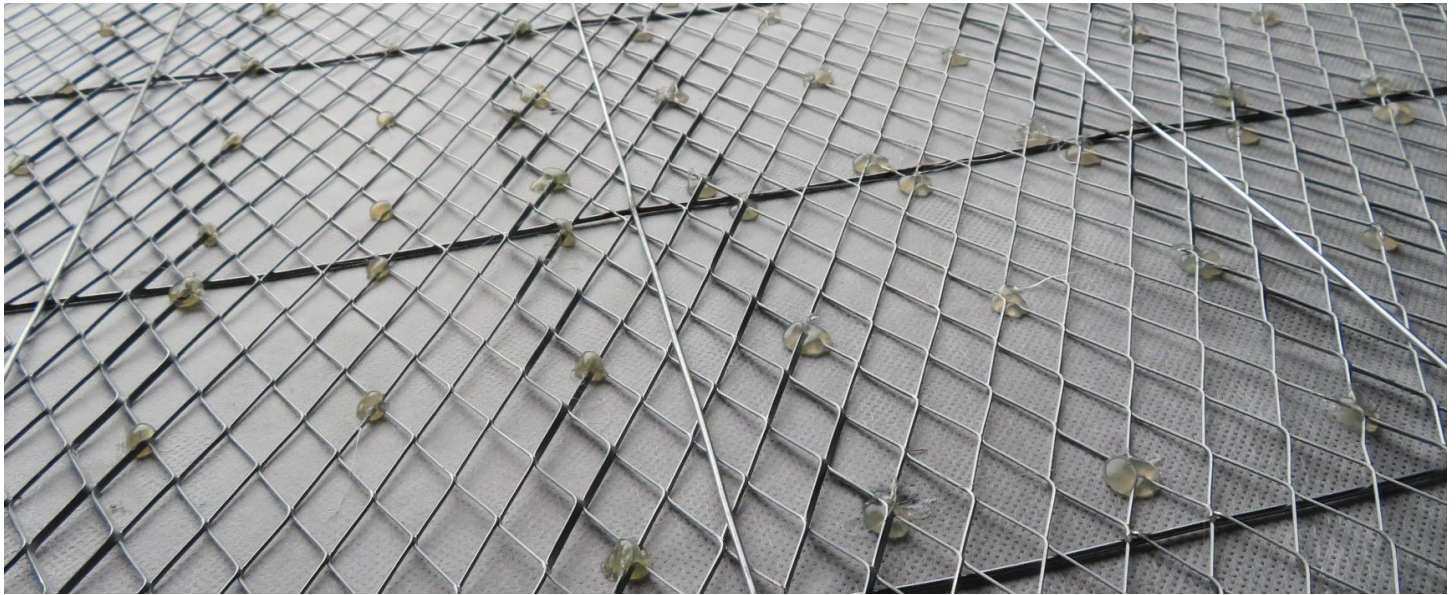

## 特徴

自社特性に拘り剛性のあるアキレスラスを使用しています。  
X防水シートは引張強度に優れ下地も確実に見えます。

## X通気ラス製品規格

単位 (mm)

種	製品記号	単位面積当たりの質量 (g/m <sup>2</sup> )		力骨の線径	力骨ピッチ P1・P2	製品寸法				メッシュ寸法		
		製品	ラス単体			幅	許容差	長さ	許容差	R	S	
	BPT-800	800以上	F620 以上	1.6 ±0.05	153 以下	965	±30	1875	±50	32±3	16±3	
類	X防水シート (2層構造)	製品		坪量	引張強さ N/m <sup>2</sup>		伸び %		幅	許容差	長さ	許容差
		PPスパンボンド	PPラミネート		58.0	縦	横	縦				
					85.7	69.9	147.1	141.2	970 ±3		1900 ±50	

※ 検査方法: 坪量 JIS P 8124 / 引張強さ 伸び JIS L 1900

日本産業規格認証取得工場  
認証番号 GB 0507193

〒587-0062

大阪府堺市美原区太井47番地

 日総工業 株式会社

TEL:072-361-5434 FAX:072-361-6406  
URL:http://www.nissokougyo-lath.co.jp

販売先